

Masques de protection respiratoire

EOR® pliable FFP2 réf : VR202F-03C



FABRIQUÉ
EN FRANCE



FFP2



EOR® Masque de protection respiratoire pliable



Hypoallergénique, doux, et ultra-léger (moins de 6 g), le masque EOR® apporte un confort unique et une hygiène maximale (emballage individuel) pour le porteur. Une découpe incurvée permet d'épouser parfaitement tous les types de visage pour une meilleure étanchéité. Un tissu très doux permet un contact agréable avec la peau. Les élastiques à fort pouvoir d'étirement ne tirent pas les cheveux et permettent un ajustement optimisé.

Les + Valmy

- Une plus grande surface de respiration.
- Adaptation aux différentes morphologies.
- Extra léger - moins de 6 gr.
- Production en milieu protégé sous pression positive pour un environnement contrôlé et sous température régulée



Gagnez la bataille de la sécurité

Caractéristiques

- Dimensions : 234 x 96 mm +/- 2%
- Epaisseur : 2 mm.
- Poids : moins de 6gr.
- Usage unique.
- Textile non tissé polypropylène
- Coloris - blanc.
- Matière douce, non irritante, non pelucheuse
- S'adapte aux différentes morphologie de visage
- Sans odeur - sans graphène
- S'adapte aux différentes morphologies de visage
- Deux élastiques solides de maintien garantis sans latex permettent un parfait maintien facial et nasal du masque
- Barrette nasale conformable et non blessante.
- Barrette nasale recouverte de nontissé pour un parfait confort
- Hypoallergénique et doux.
- Avec ou sans ensachage individuel
- Durée de vie : 5 ans à compter de la date de fabrication.
- Durée de port conseillée : jusqu'à 8 heures en continu

Composition

- Média filtrant : polypropylène.
- Elastiques : polypropylène, polyamide, élasthane sans latex
- Barrette nasale : acier et polypropylène.
- Sachet individuel : Polypropylène recyclable.

Marquage

- Impression du logo et des mentions légales. EPI de Cat. III Demi-masque filtrant.
- Marquage CE conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.
- Conforme à la norme EN 14683: 2025 type IIR ce qui permet une utilisation possible au bloc opératoire

Normalisation

- Nos masques **EOR®** répondent aux exigences essentielles de sécurité définies par le règlement européen 2016/425 et sont certifiés conformes à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 par un organisme de contrôle indépendant notifié par l'Union Européenne.
- Ci-dessous le classement des masques selon la norme.
- Notice d'utilisation dans chaque boîte

FFP1

Poussières non toxiques : cellulose, coton, farine, argile, huiles végétales et minérales... anti-pollution.

FFP2

Poussières telles que béton, ciment, plâtre (démolition, gros oeuvre, ponçage), fines particules de peintures et résines, plastiques (décapage par impact, ponçage)... anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus, grippe aviaire, Covid-19.


FFP3

Fibres d'amiante dont la concentration < 1 fibre/cm³/h (manutention de matériaux et diagnostics), poussières de laine de roche, de laine de verre (manipulations, travaux d'isolation), plomb (ponçage de peintures), bois (ponçage, découpe), fumées métalliques... anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus, anti-bactéries, grippe aviaire, Covid-19.

EN 149 : 2001 + A1 : 2009				
Référence	Pénétration du média * filtrant (huile de paraffine)	Résistance respiratoire à l'inspiration 95 L/min	Résistance respiratoire à l'expiration 160 L/min	Type de masque
VR102F	 10 % (pour 20 % autorisés)	 1,09 mbar (pour 2,1 autorisés)	 1,62 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP1
VR202F	 1,30 % (pour 6,0 % autorisés)	 1,09 mbar (pour 2,4 autorisés)	 1,62 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP2
VR302F	 0,22 % (pour 1,0 % autorisés)	 1,41 mbar (pour 3,0 autorisés)	 2,13 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP3



segetex-eif
group

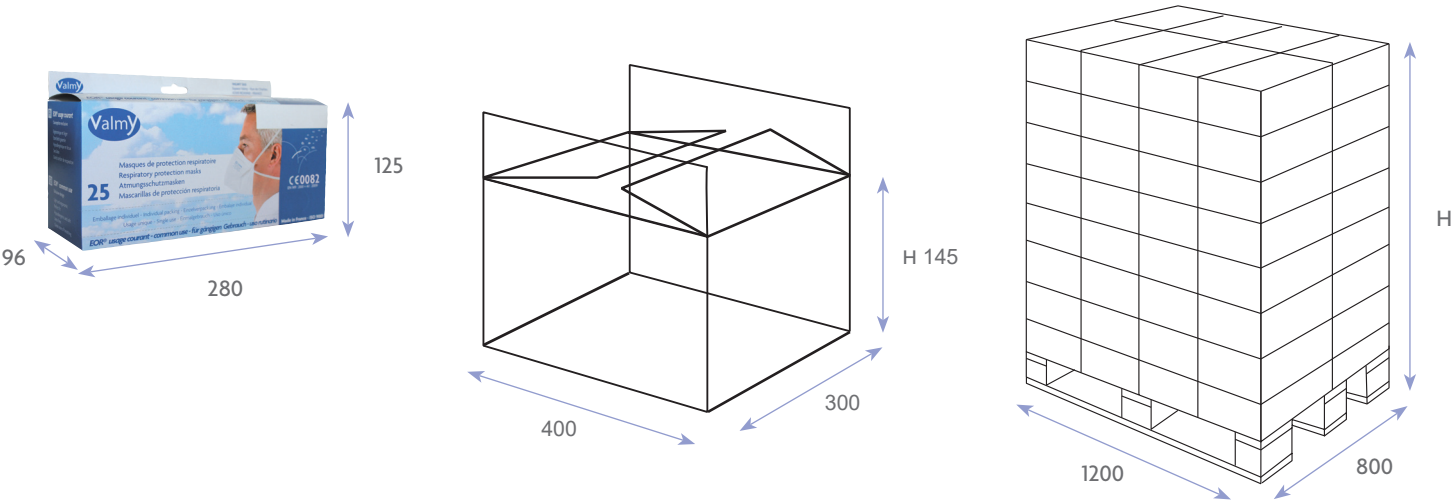

Référence	Désignation	Type de masques	Nombre de masques	Dimensions (L x l x H) - mm
VR202F-03C	Taille standard Emb Individuel : 4 boîtes de 25 masques	FFP2	100	400 x 300 x 145

Palettisation

Désignation	Type de masques	Nombre de masques	Dimensions (L x l x H) - mm
Palette de 104 cartons de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP2	10 400	1200 x 800 x 2060
Palette de 88 cartons de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP2	8 800	1200 x 800 x 1800



Groupe Segetex-eif - Valmy Industries
26, Bd Paul Vaillant-Couturier - 94200 Ivry-sur-Seine
Tél: 01.56.20.60.01 – Fax: 01.56.20.60.06 E-mail :
contactmedical@segetex.com
Web site : www.segetex.com

Site de production :
Valmy Industries
Rue Benjamin Franklin
42300 MABLY - FRANCE

